



WTHERM

Конвекторы отопления

Современные решения для комфортного обогрева — с естественной или принудительной конвекцией, продуманной геометрией и элегантным дизайном.



Энергоэффективность

эффективная теплоотдача
даже при низких температурах



Широкий модельный ряд

от компактных решений до
систем любой длины



Гибкая конфигурация

по габаритам
подключению
цвету
типу решётки



Москва



+7(800) 222-01-13
+7(495)641-32-22

Санкт-Петербург



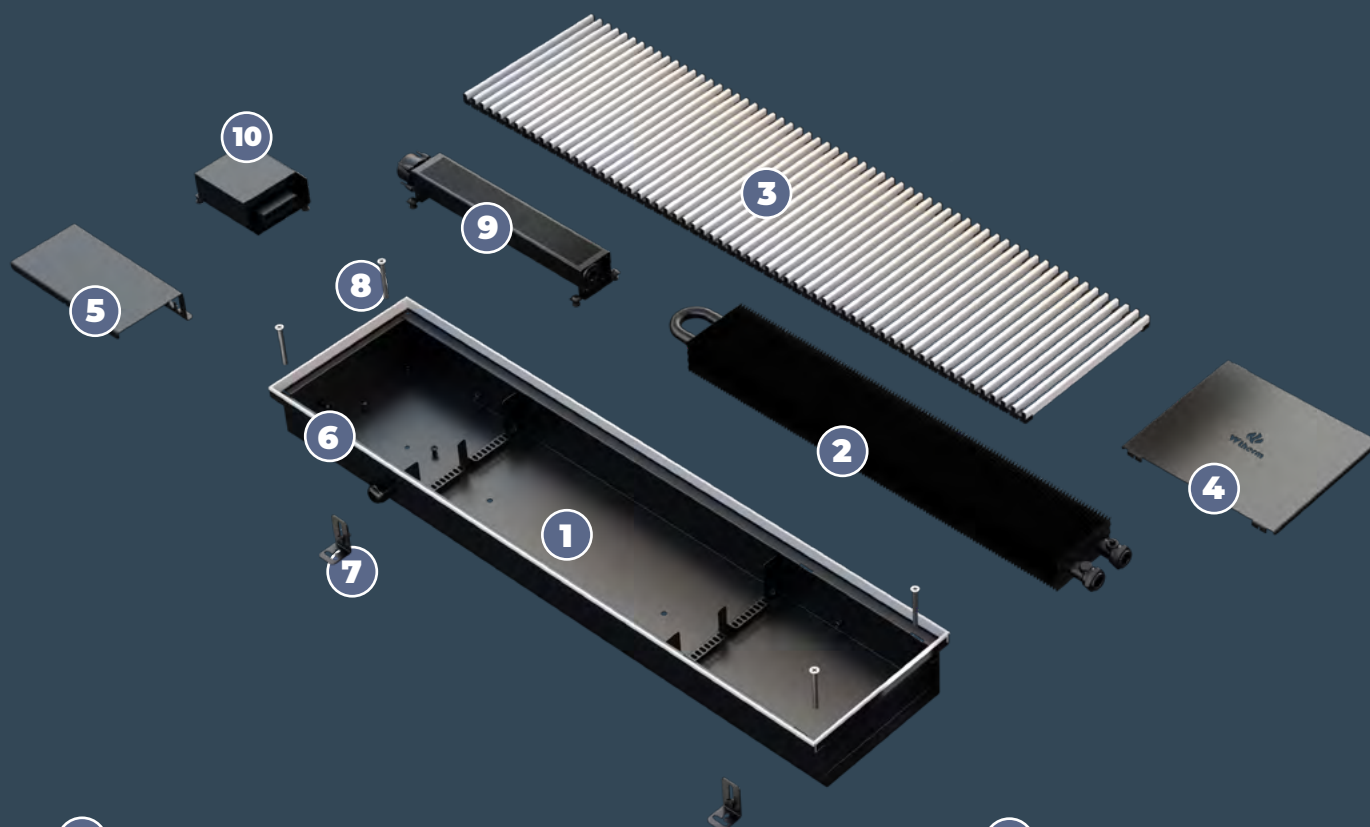
+7(812) 458-88-58
+7(999) 026-06-86

Новосибирск



+7-923-707-50-20
+7-923-706-50-20

Обзор конструкции



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Корпус конвектора; | 6 Декоративная рамка; |
| 2 Теплообменник; | 7 Ножка установочная; |
| 3 Декоративная решетка; | 8 Винт юстировочный; |
| 4 Декоративная крышка; | 9 Тангенциальный DC вентилятор 24В; |
| 5 Декоративная крышка; | 10 Блок питания. |

Стандартный комплект поставки

- Корпус из оцинкованной стали;
- Тангенциальный вентилятор (DC, 24 В) с пониженным уровнем шума и блоком питания;
- Комплект установочных ножек;
- Поперечная решётка на пластиковом основании.
- Декоративная окантовка;
- Медно-алюминиевый теплообменник;
- Ручной воздухоотводчик G1/8";
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные особенности













- Корпус: оцинкованная сталь толщиной 0.8 мм с износостойким порошковым покрытием (цвет — чёрный);
- Решётка: анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием;
- Регулировка по высоте: от 0 до 40 мм с помощью установочных ножек;
- Подключение теплообменника: G1/2" (внутренняя резьба);
- Теплообменник: съёмный, медно-алюминиевый, с порошковым покрытием;
- Материалы с высокой теплопроводностью (Cu, Al) и устойчивостью к коррозии;
- Юстировочные винты для точного выравнивания по горизонтали.

**Схемы подключения и регулировки — в паспорте оборудования.*

Рабочие условия









- максимальная рабочая температура теплоносителя +95 °C
- рабочее давление теплоносителя 16 атм (1,6 МПа)
- опрессовочное давление 25 атм (2,5 МПа)

WTHERM / Серия КР (без вентилятора)

Высота, мм	180	240	290	340	380	420
						
						
						
						
						
	180	240	290	340	380	420

Ширина, мм.


WTHERM / Серия КРВ (с вентилятором)

Высота, мм	240	290	340	380	420
					
					
					
					
					
	240	290	340	380	420

Ширина, мм.

Решётки для конвекторов WtHERM

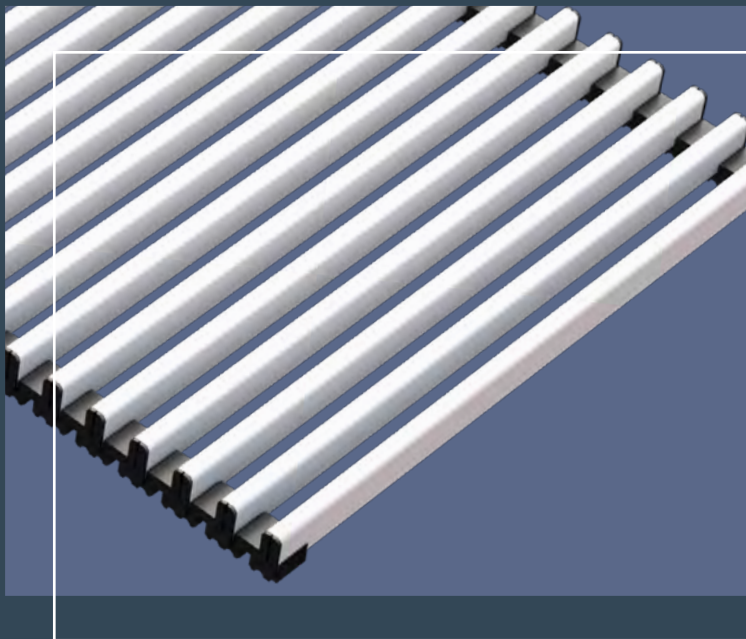Модульная напольная решётка с креплением на пластиковые соединители



Преимущества конструкции

Точность:

Фиксированный шаг решётки — сохраняется в течение всего срока эксплуатации.

Качество:

Пластиковые соединители отливаются на пресс-формах, не теряют геометрию со временем.

Удобство:

Решётка не разбалтывается, лежит плотно в декоративной рамке, сборка — под нужную длину.

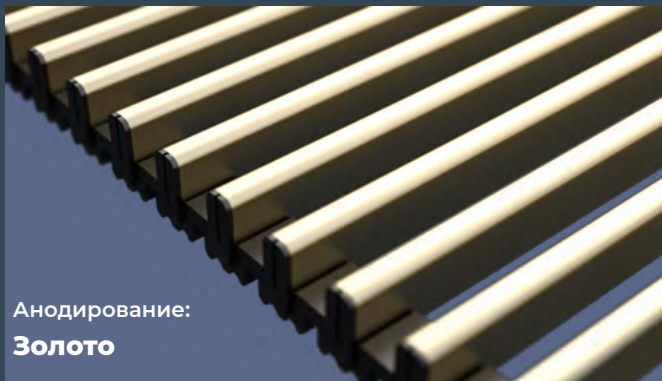
Сервис:

Любой профиль можно заменить без демонтажа всей решётки.


Конструкция:

- Профиль решётки выполнен из алюминия
- Соединение — с помощью пластиковых элементов
- Модульная система позволяет собирать решётку любой длины
- Замена отдельных профилей возможна без демонтажа всей конструкции


Покрытие и цвета




Анодирование:
Золото

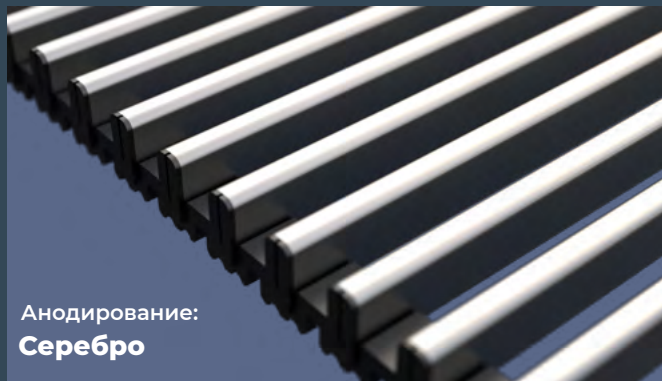

Анодирование:
Серебро

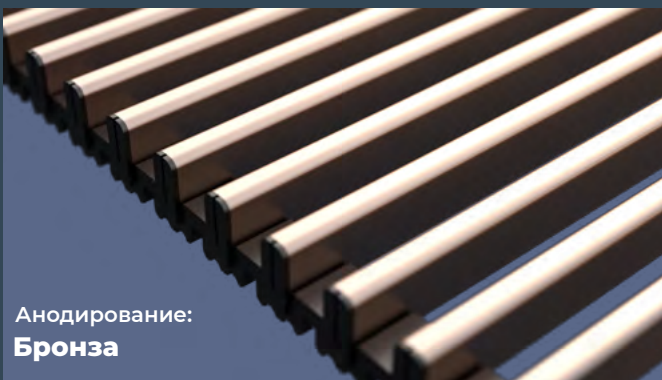

Анодирование:
Бронза

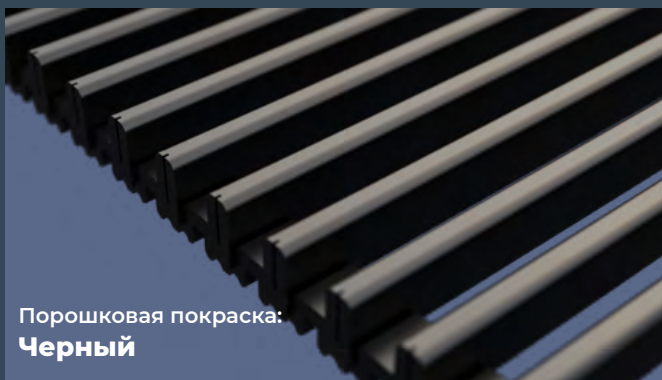

Порошковая покраска:
Черный

Предусмотрена возможность порошковой окраски в любой оттенок палитры RAL — под заказ.

Артикул

1.**2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.****9.****WTHERM****КРВ. 90. 240. 3000. 2ТГ. 24. РПО. ААС. Л.**

1. Наименование модели:

КР – конвектор без вентилятора;

КРВ – конвектор с вентилятором.

2. Высота модели, мм (выбирается из ряда):

75, 90, 110, 140, 180

3. Ширина модели, мм (выбирается из ряда):

180, 240, 290, 340, 380, 420.

4. Длина модели, мм:

в диапазоне 600...3000.

5. Количество труб (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10...Т) теплообменника и исполнение:

• **Г** – горизонтальный;

• **К** – квадратный;

• **В** – вертикальный;

• **П** – прямоугольный.

6. Напряжение вентилятора, В:

• **БВ** - без вентилятора (либо без обозначения для КР);

• **24** – напряжение 24 В, постоянный ток (DC).

7. Исполнение решетки конвектора:

• **РПСО** – решетка на сером пластиковом основании с окантовкой;

• **РПЧО** – решетка на черном пластиковом основании с окантовкой.

8. Материал, покрытие и цвет решетки:

• **А** – алюминий;

• **А** – анодировка; **П** – порошковая покраска;

• **С** – серебро, **Б** – бронза, **З** – золото, **Ч** – черный, **RAL0000** – цвет по палитре RAL;

9. Подключение:

• **Без обозначения** - правое;

• **Л** - левое.



Москва

ул. Шереметьевская 85, стр.3



Санкт-Петербург

ул. Кубинская 75, корпус 1, Промзона
"Предпортовая-1", офис 313



Новосибирск

ул. Сухарная 35, к. 3, офис 162